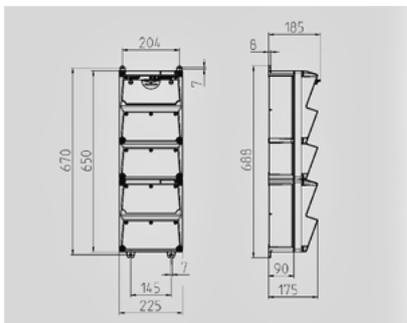


Combinazioni di prese AMAXX® - Articolo 951745SW


- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente

Informazione sul tecnico	
Uscite	2 CEE 32A, 5p, 400V 6 CEE 16A, 3p, 230V
Protezione	1 Int. differenziale 63A, 4p, 0,03A 2 Int. magnetotermici 32A, 4p, C 6 Int. magnetotermici 16A, 1p+N, C
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	2 m H07RN-F5G10 con spina CEE 63A, 5p, 400V
Dimensioni	650 x 225 mm (Alt. x Larg.)
Grado di protezione	IP 44


Disegno 1 MB 540

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

 Ingressi cavi: con prefrattura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto,
2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefrattura.